



Schließseite

Closing side (Moving platen)
Cote fermeture
Lado de cierre

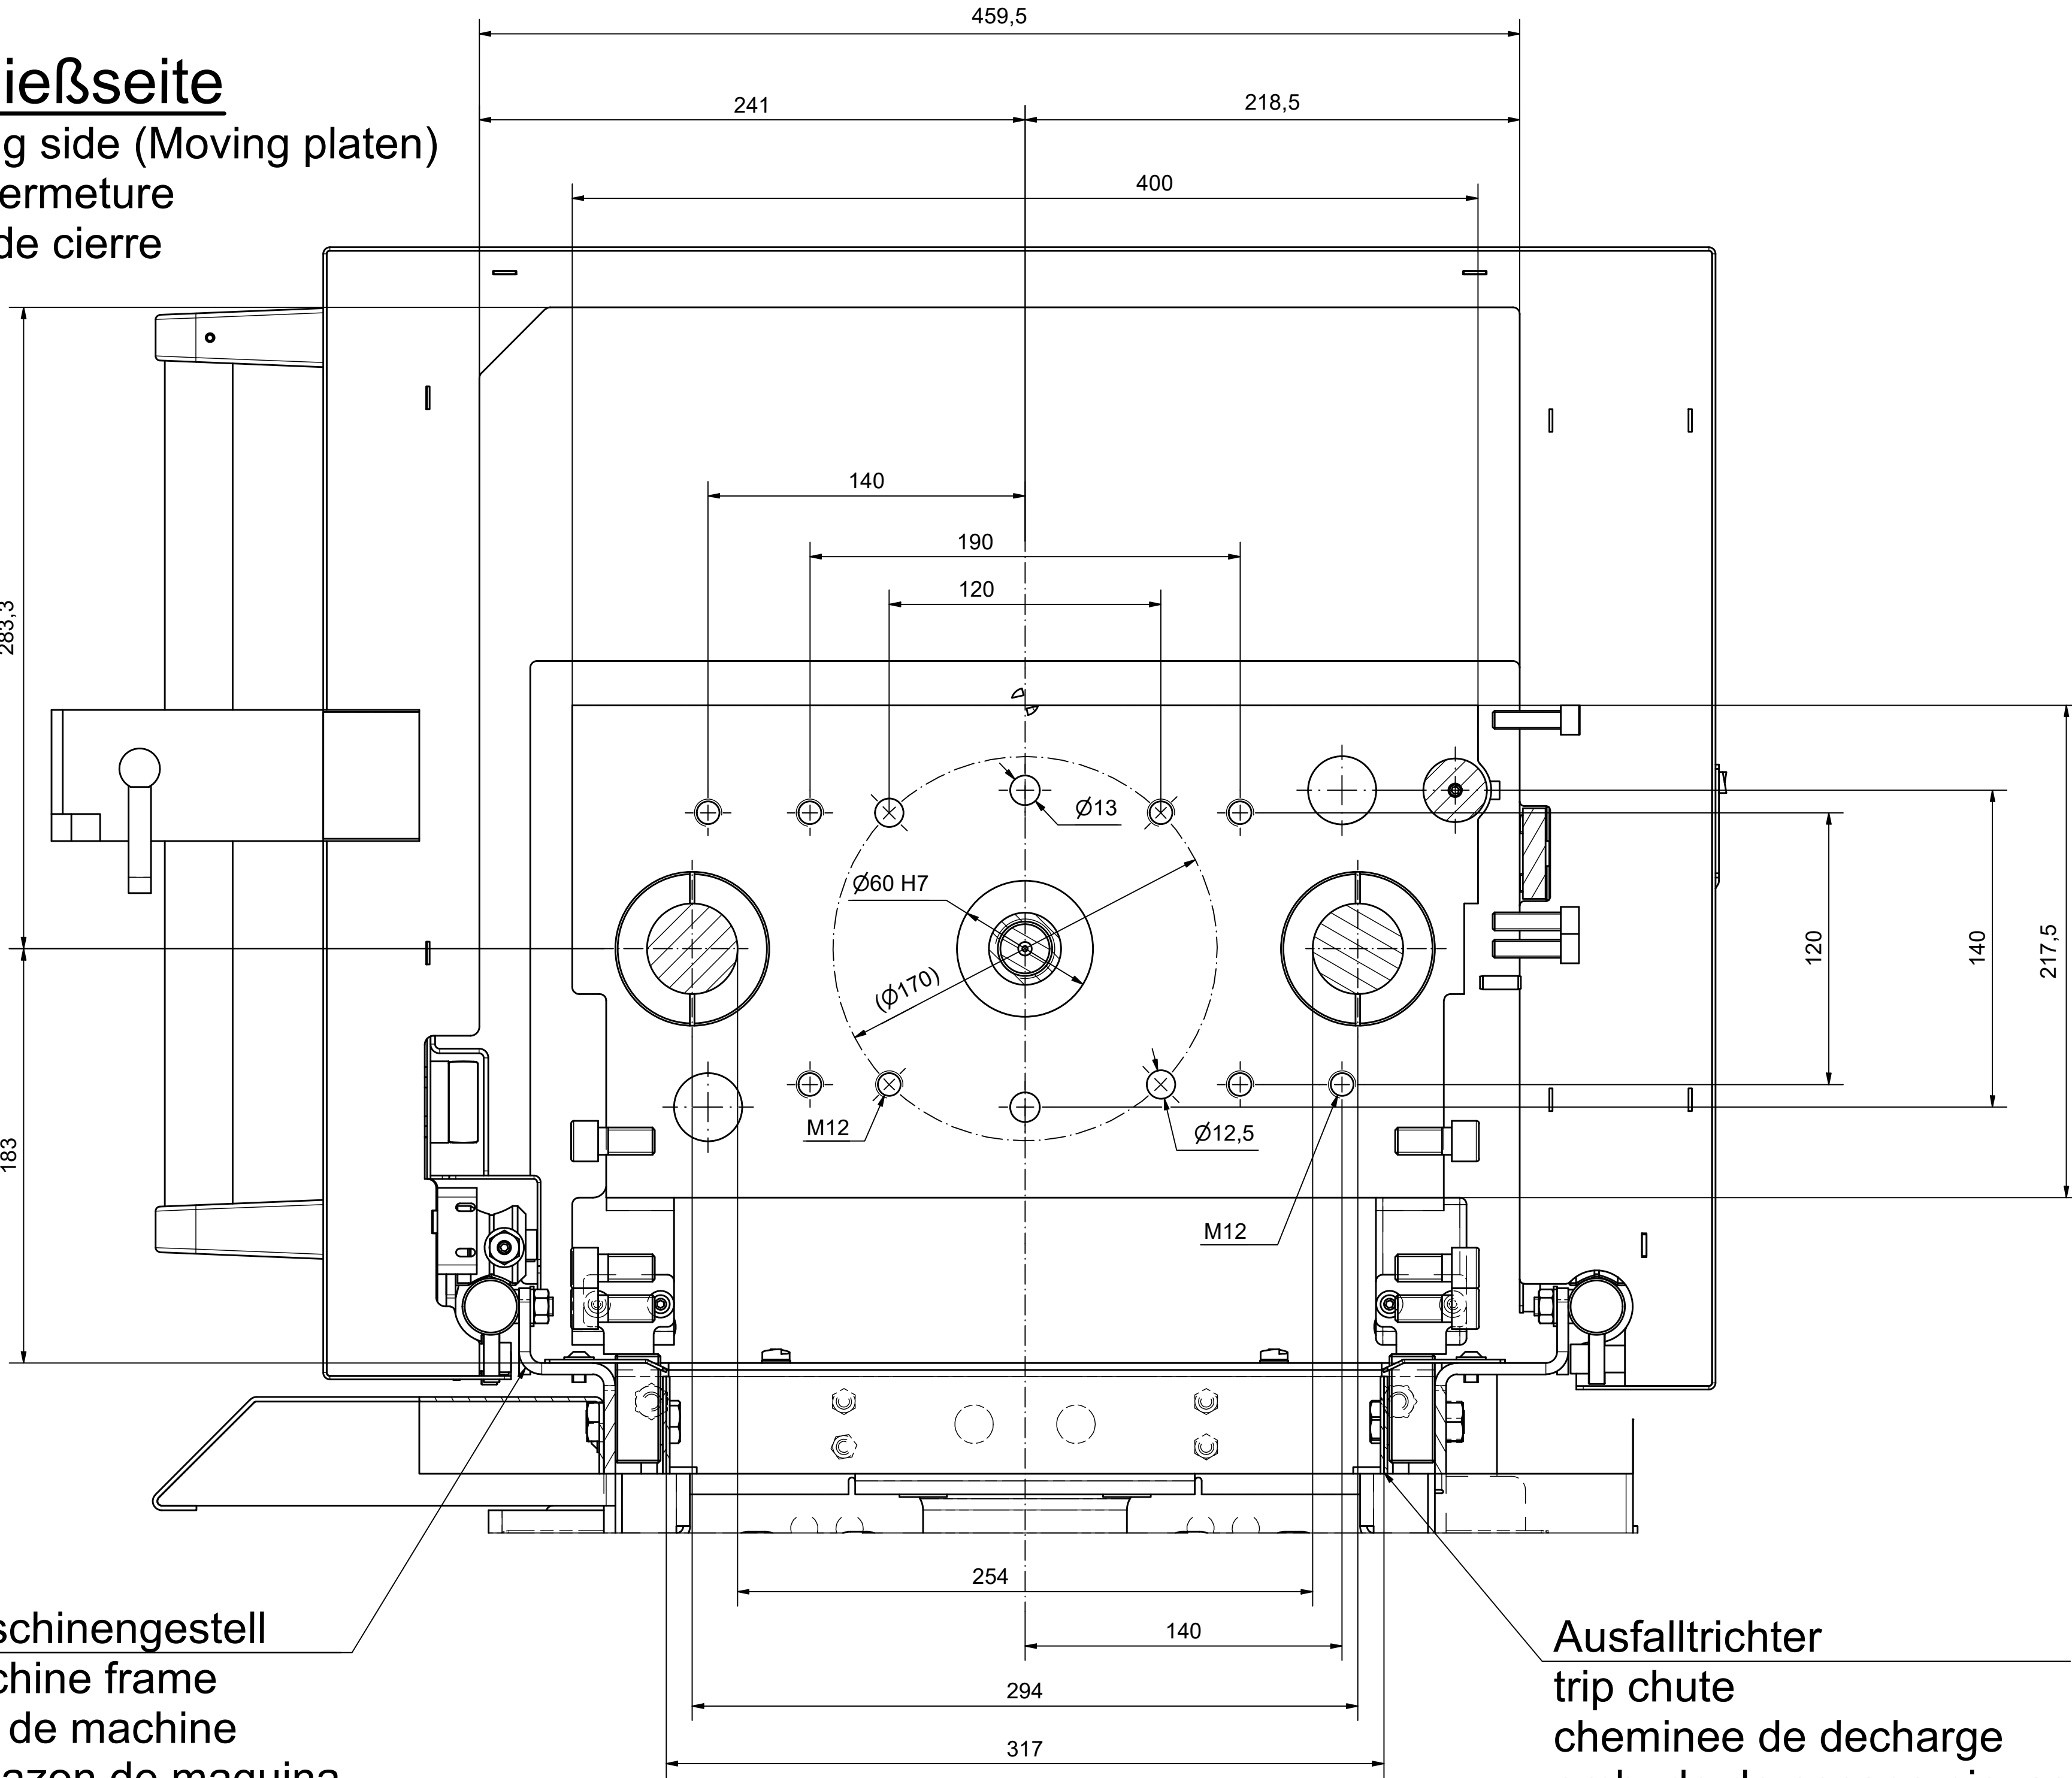


Maschinengestell
machine frame
bati de machine
armazon de maquina

Ausfalltrichter
trip chute
cheminee de decharge
embudo de escape piezas

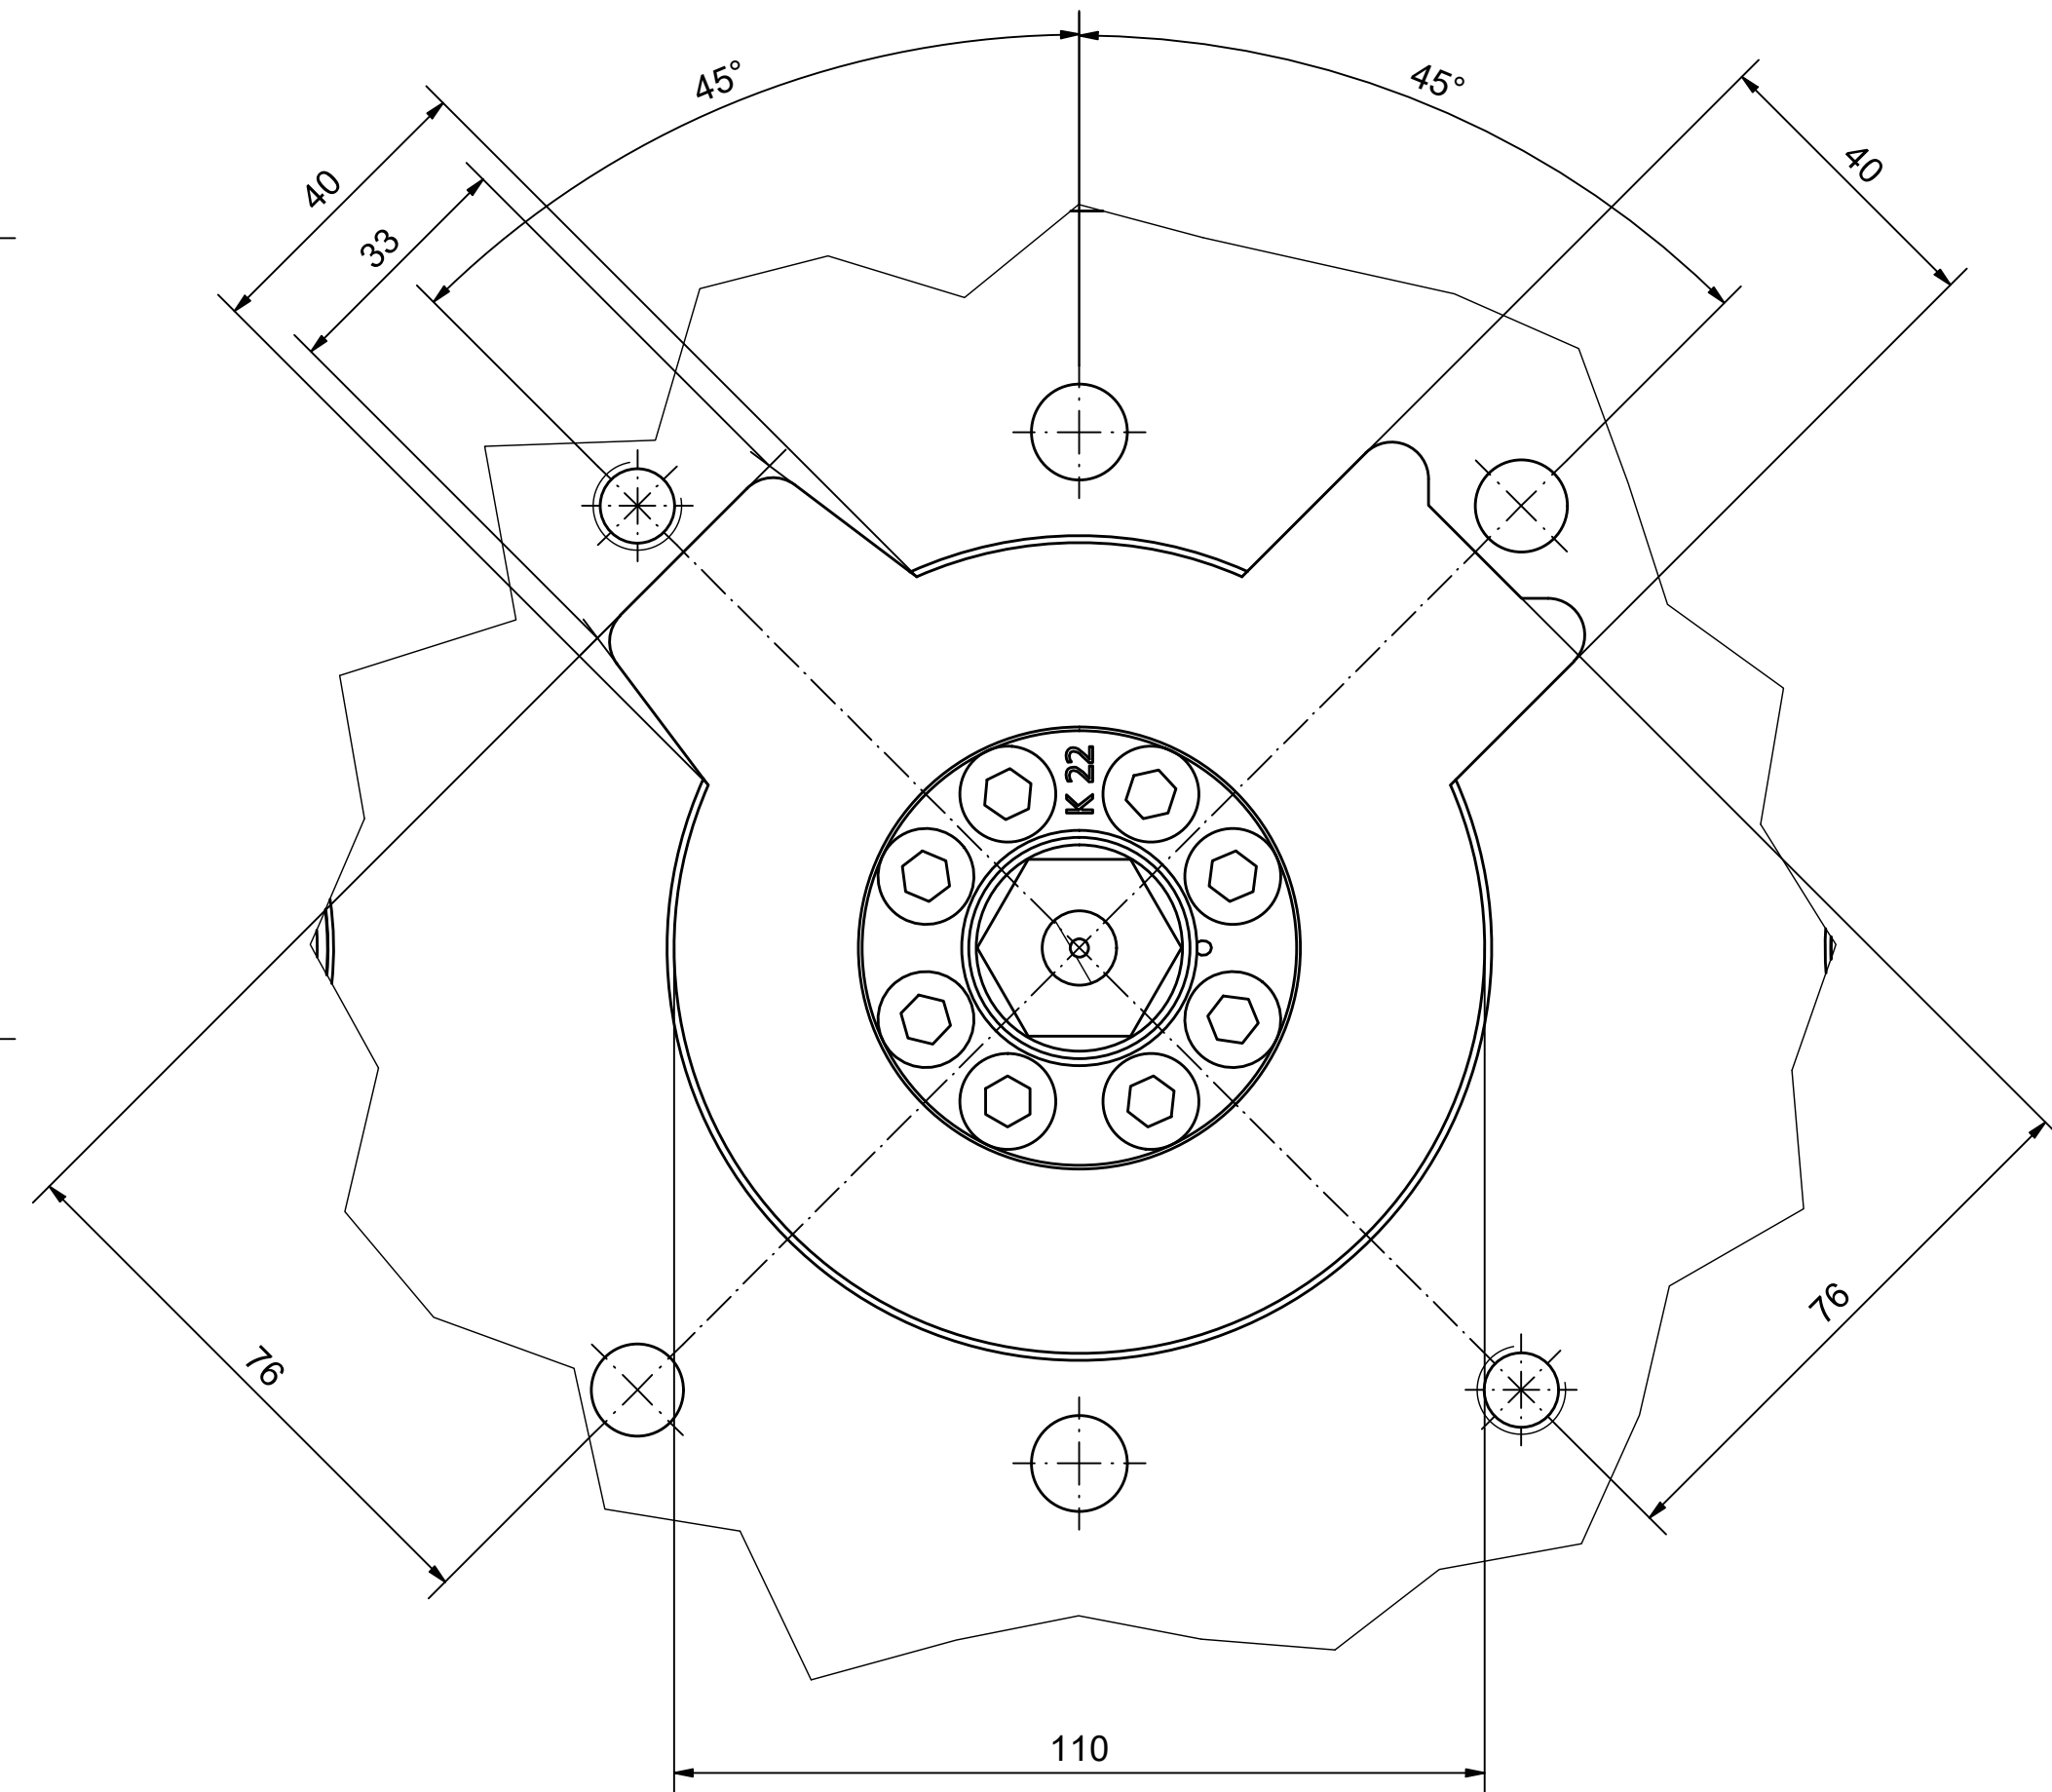

Spritzseite

Injection side (Fixed platen)
Cote injection
Lado de inyeccion

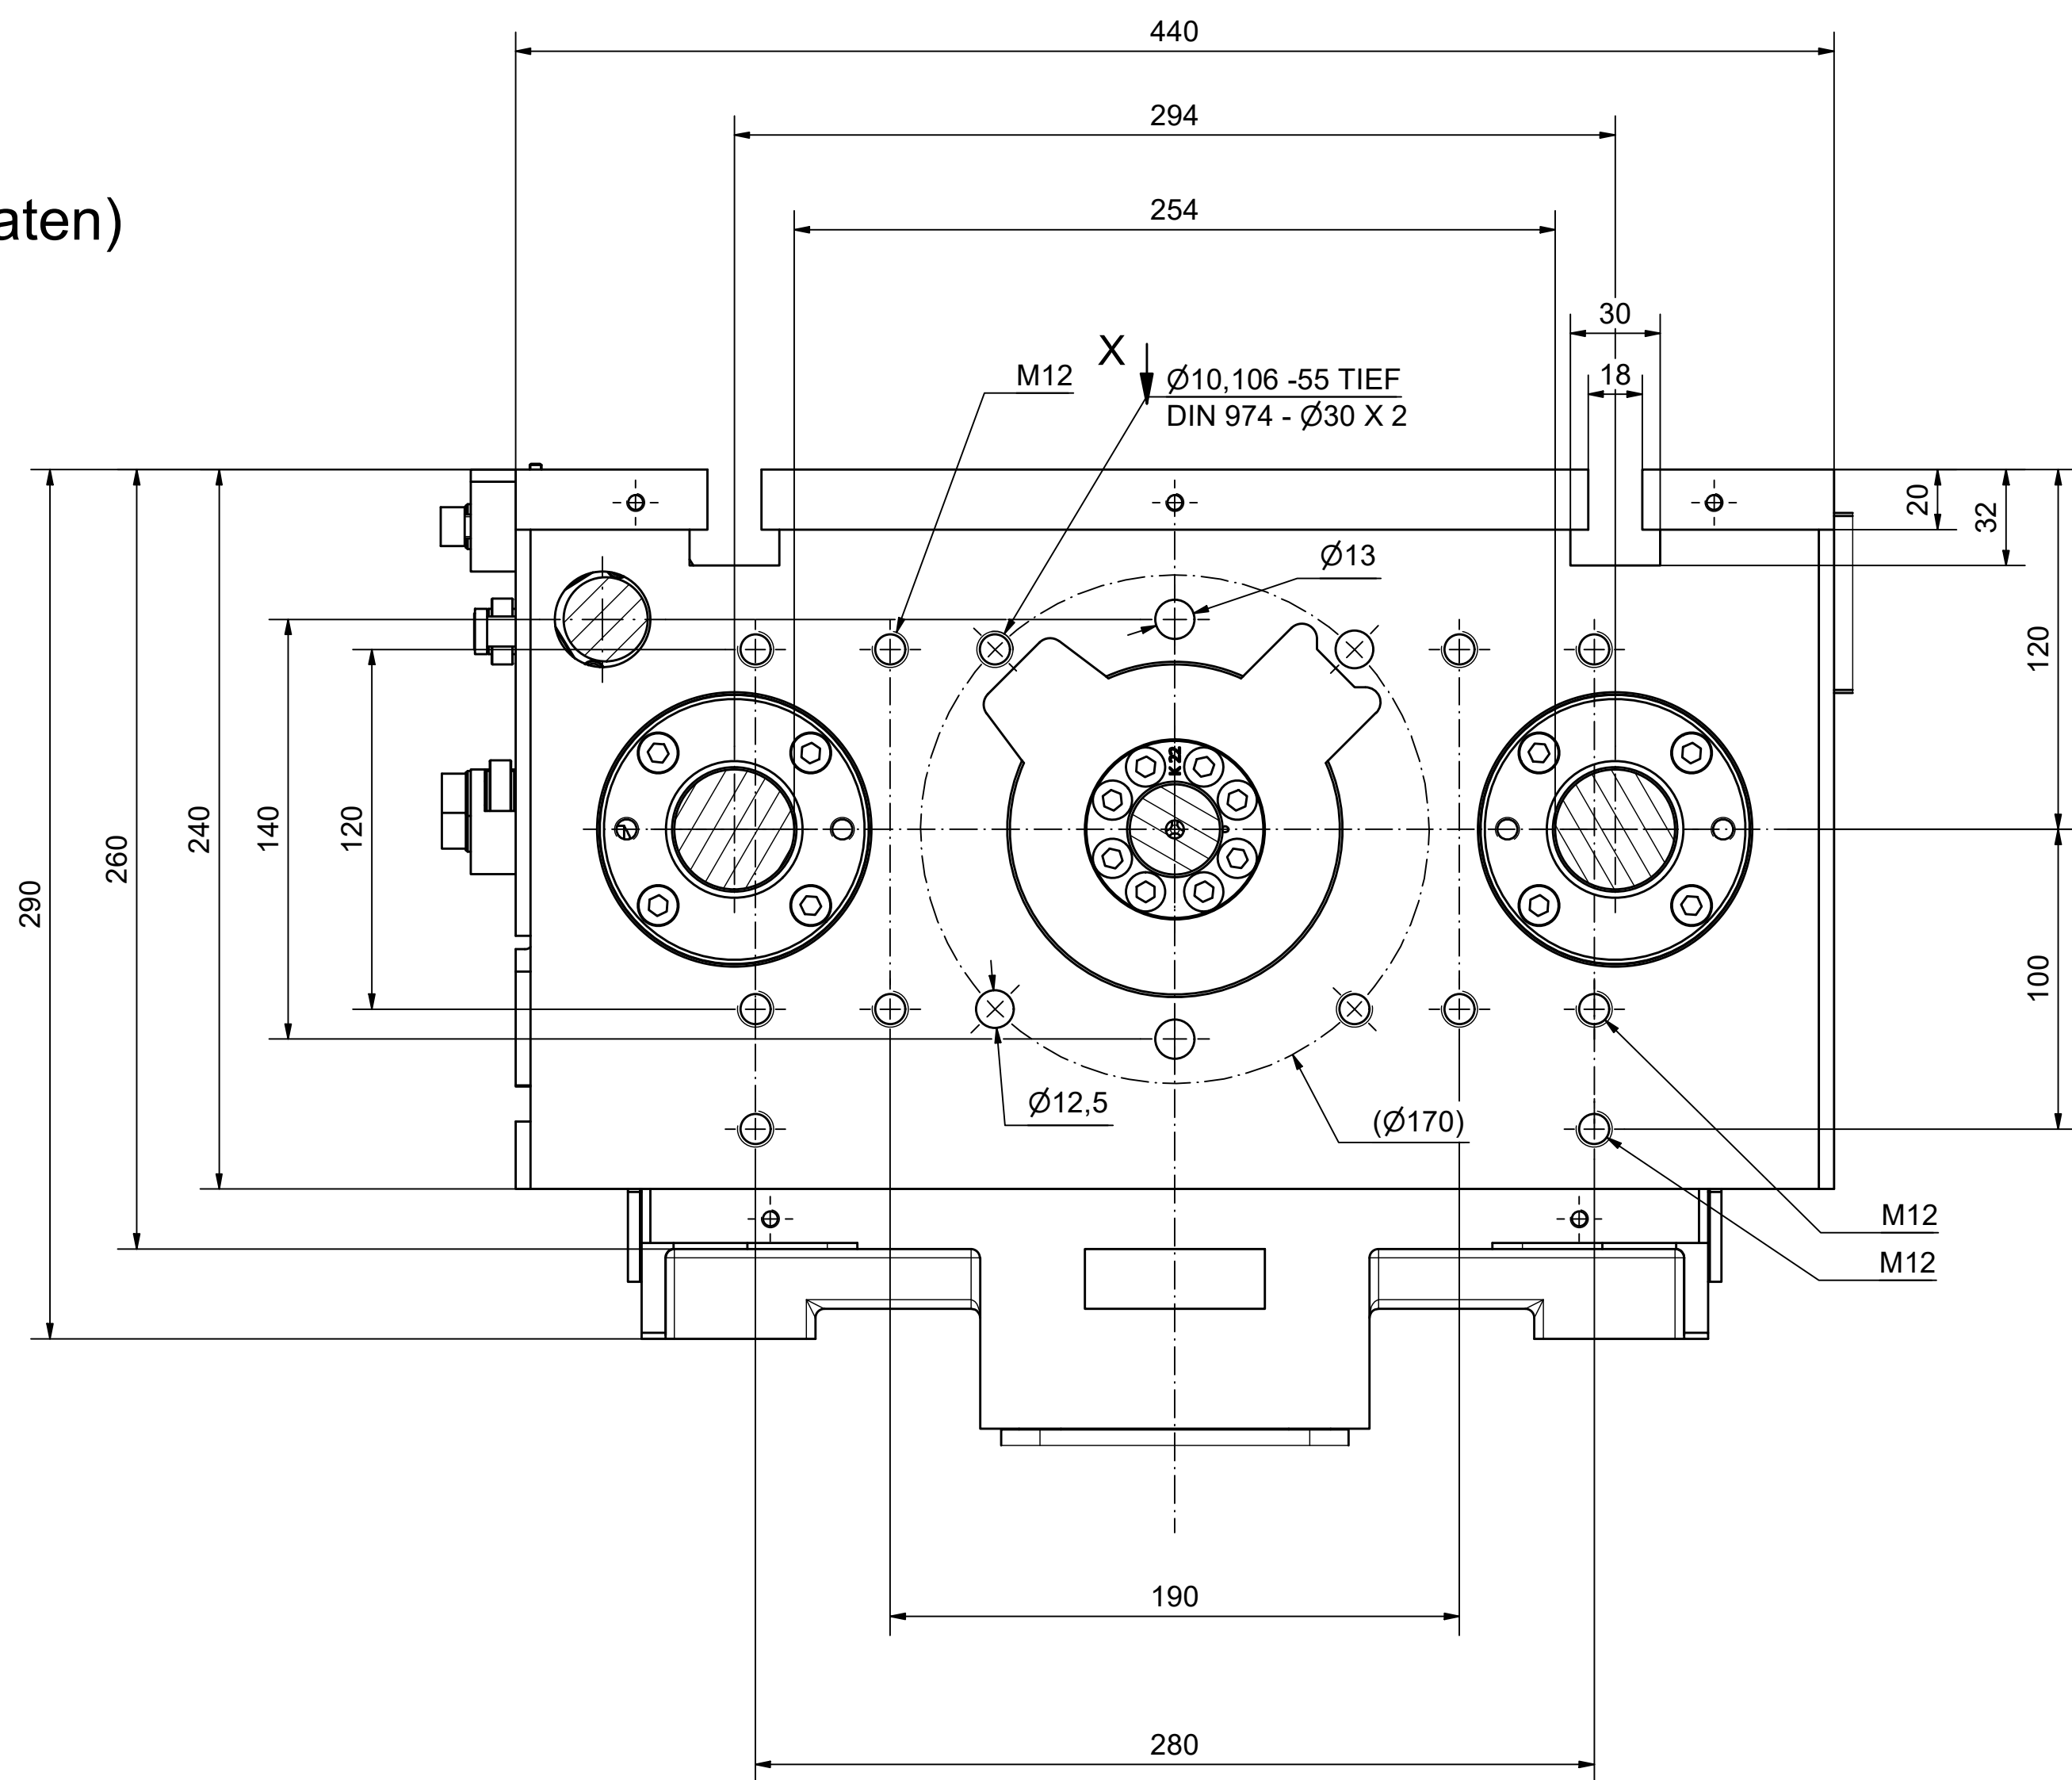


X (1 : 2)

Ansicht "X" - Befestigung Handling - Gerät
View "X" fastening of handling device
Vue de fixation "X" pour appareils périphériques
Proyección de fijación "X" para aparatos perifericos

Hydr. Auswerfer

Hydraulic ejector
Ejecteur hydraulique
Eyector hidraulico

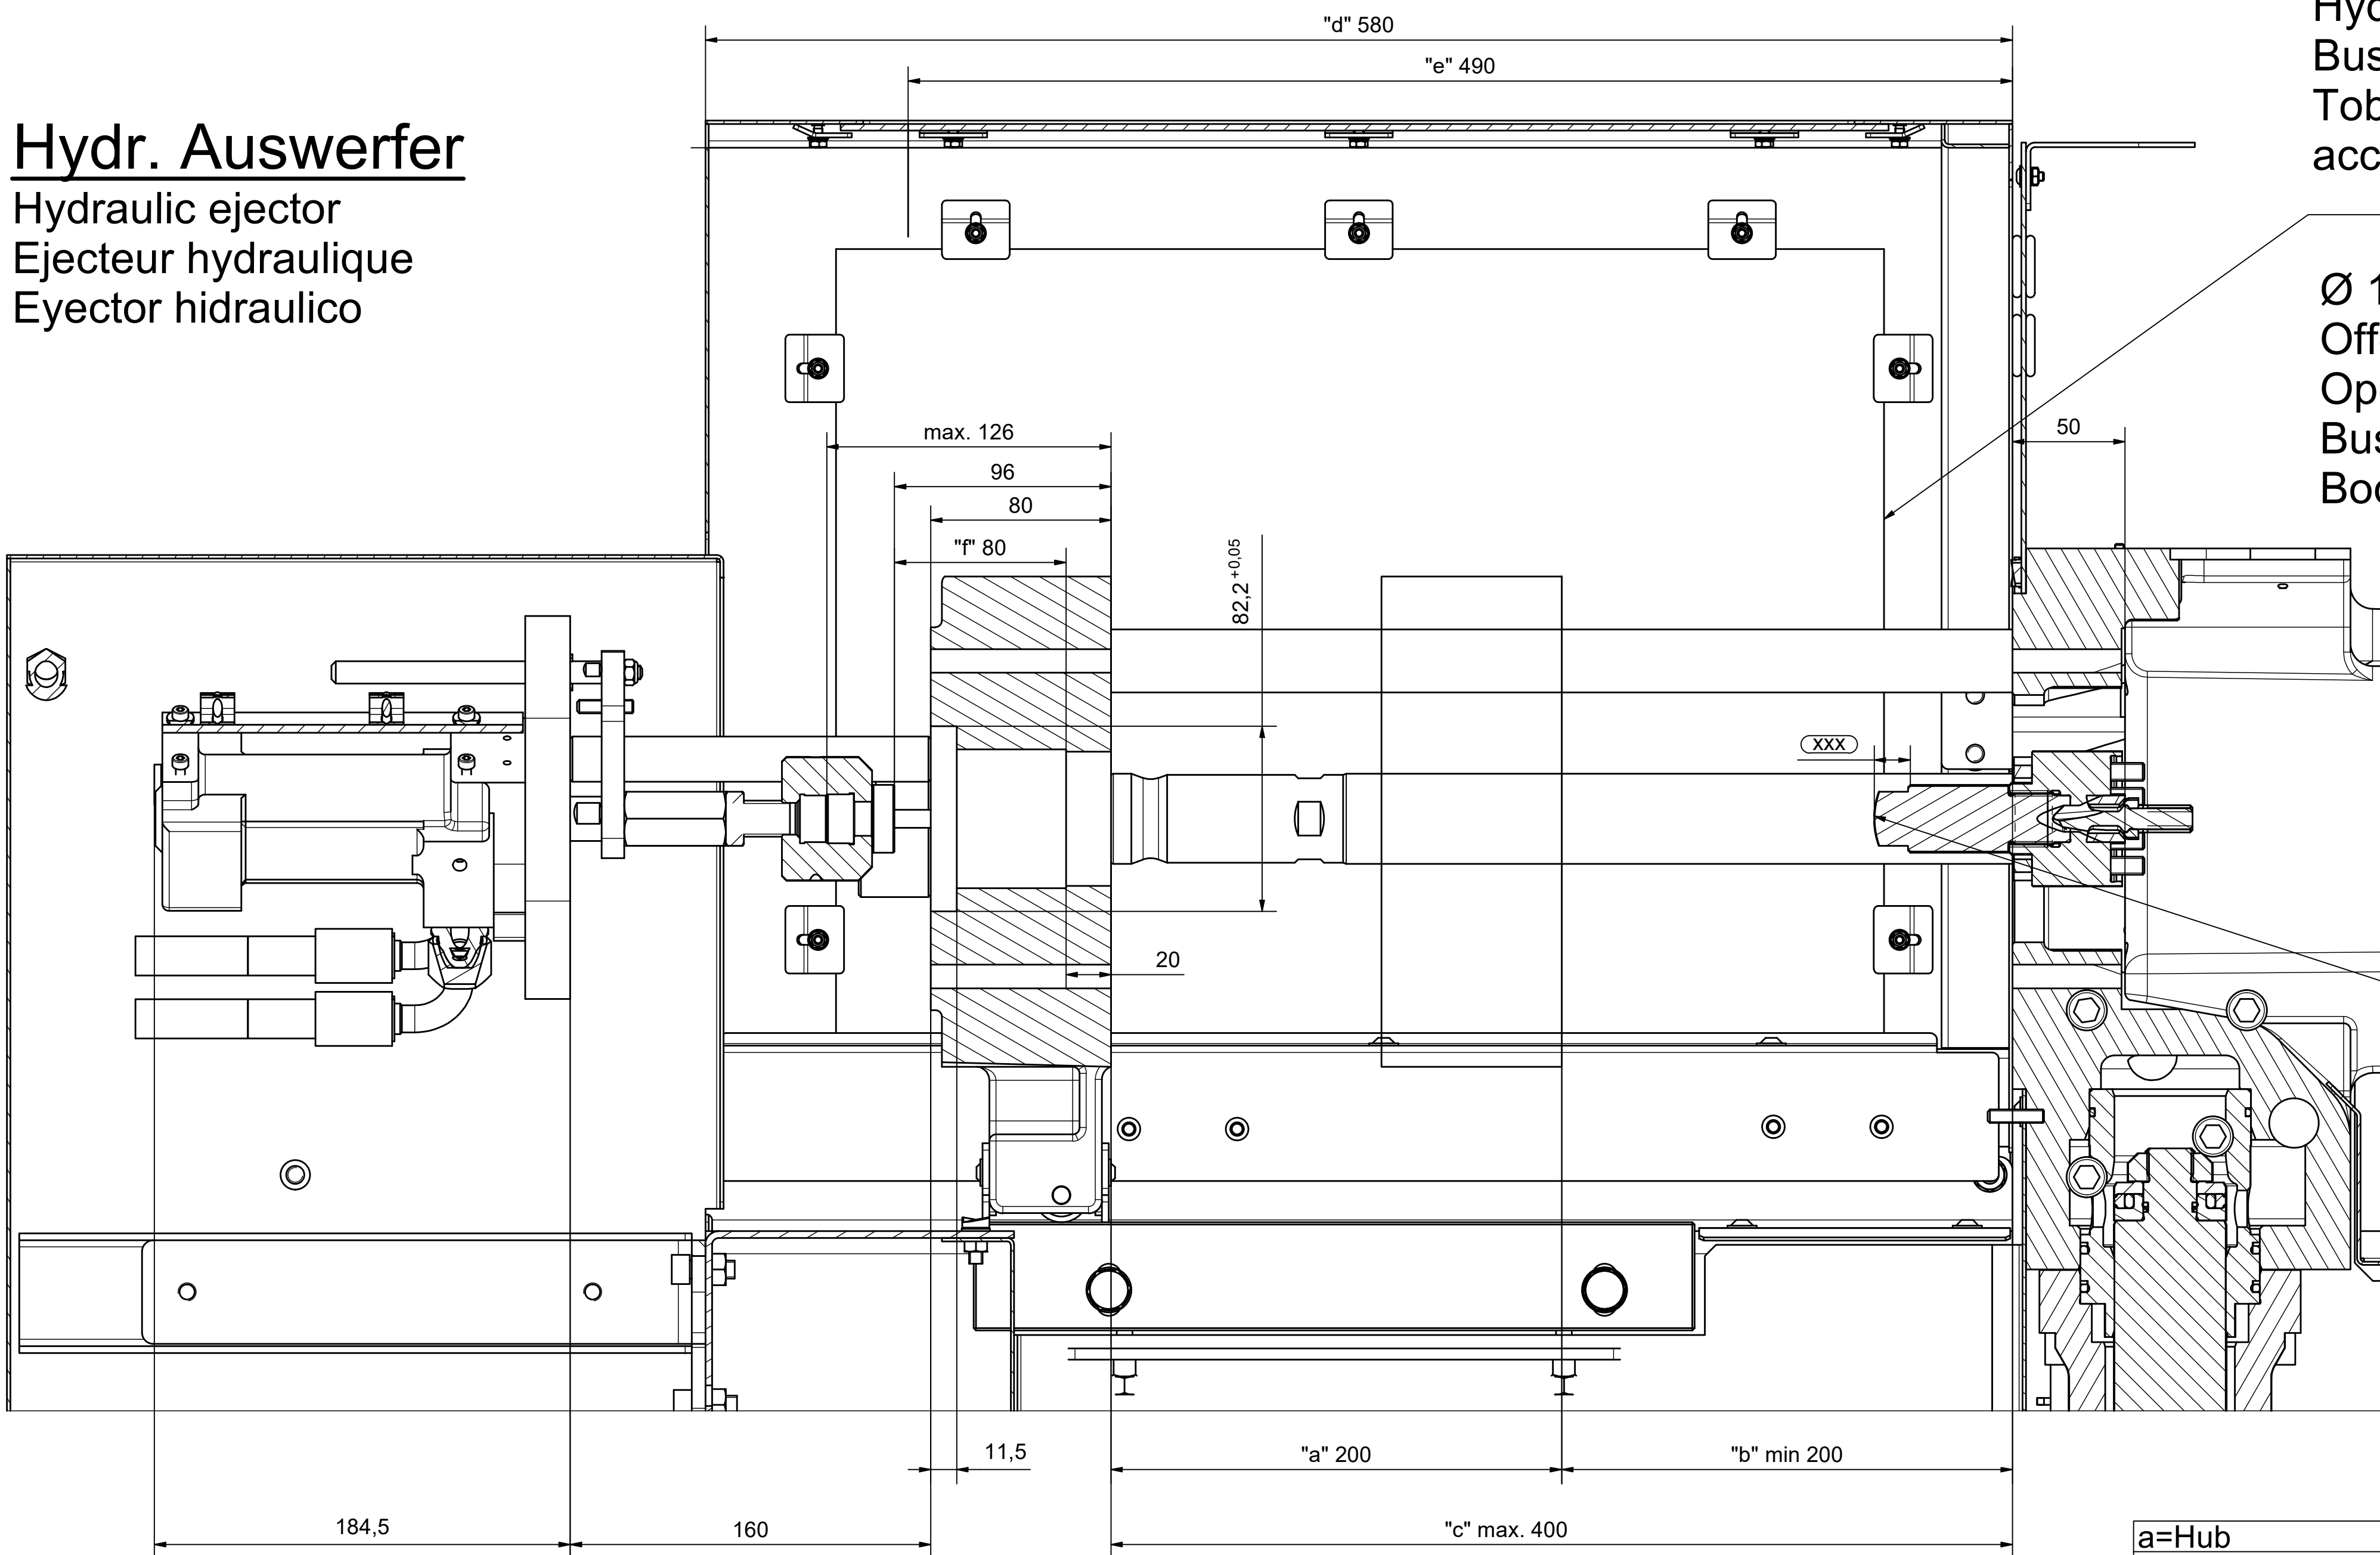


Hydr.Verschlußdüse max.30mm
Hydr.shut off nozzle max.30mm
Buse hydr.de fermeture max.30mm
Tobera de obturador de aguja
accionada hidraulicamente max.30mm

Ø 18-32
Offene Düse max.35mm
Open nozzle max.35mm
Buse ouverte max.35mm
Boquilla abierta max.35mm

Ø 12/14
Offene Düse max.15mm
Open nozzle max.15mm
Buse ouverte max.15mm
Boquilla abierta max.15mm

Hub 205 einstellbar
stroke 205 adjustable range
course 205 distance a adjuster
carrera 205 distancia regulable

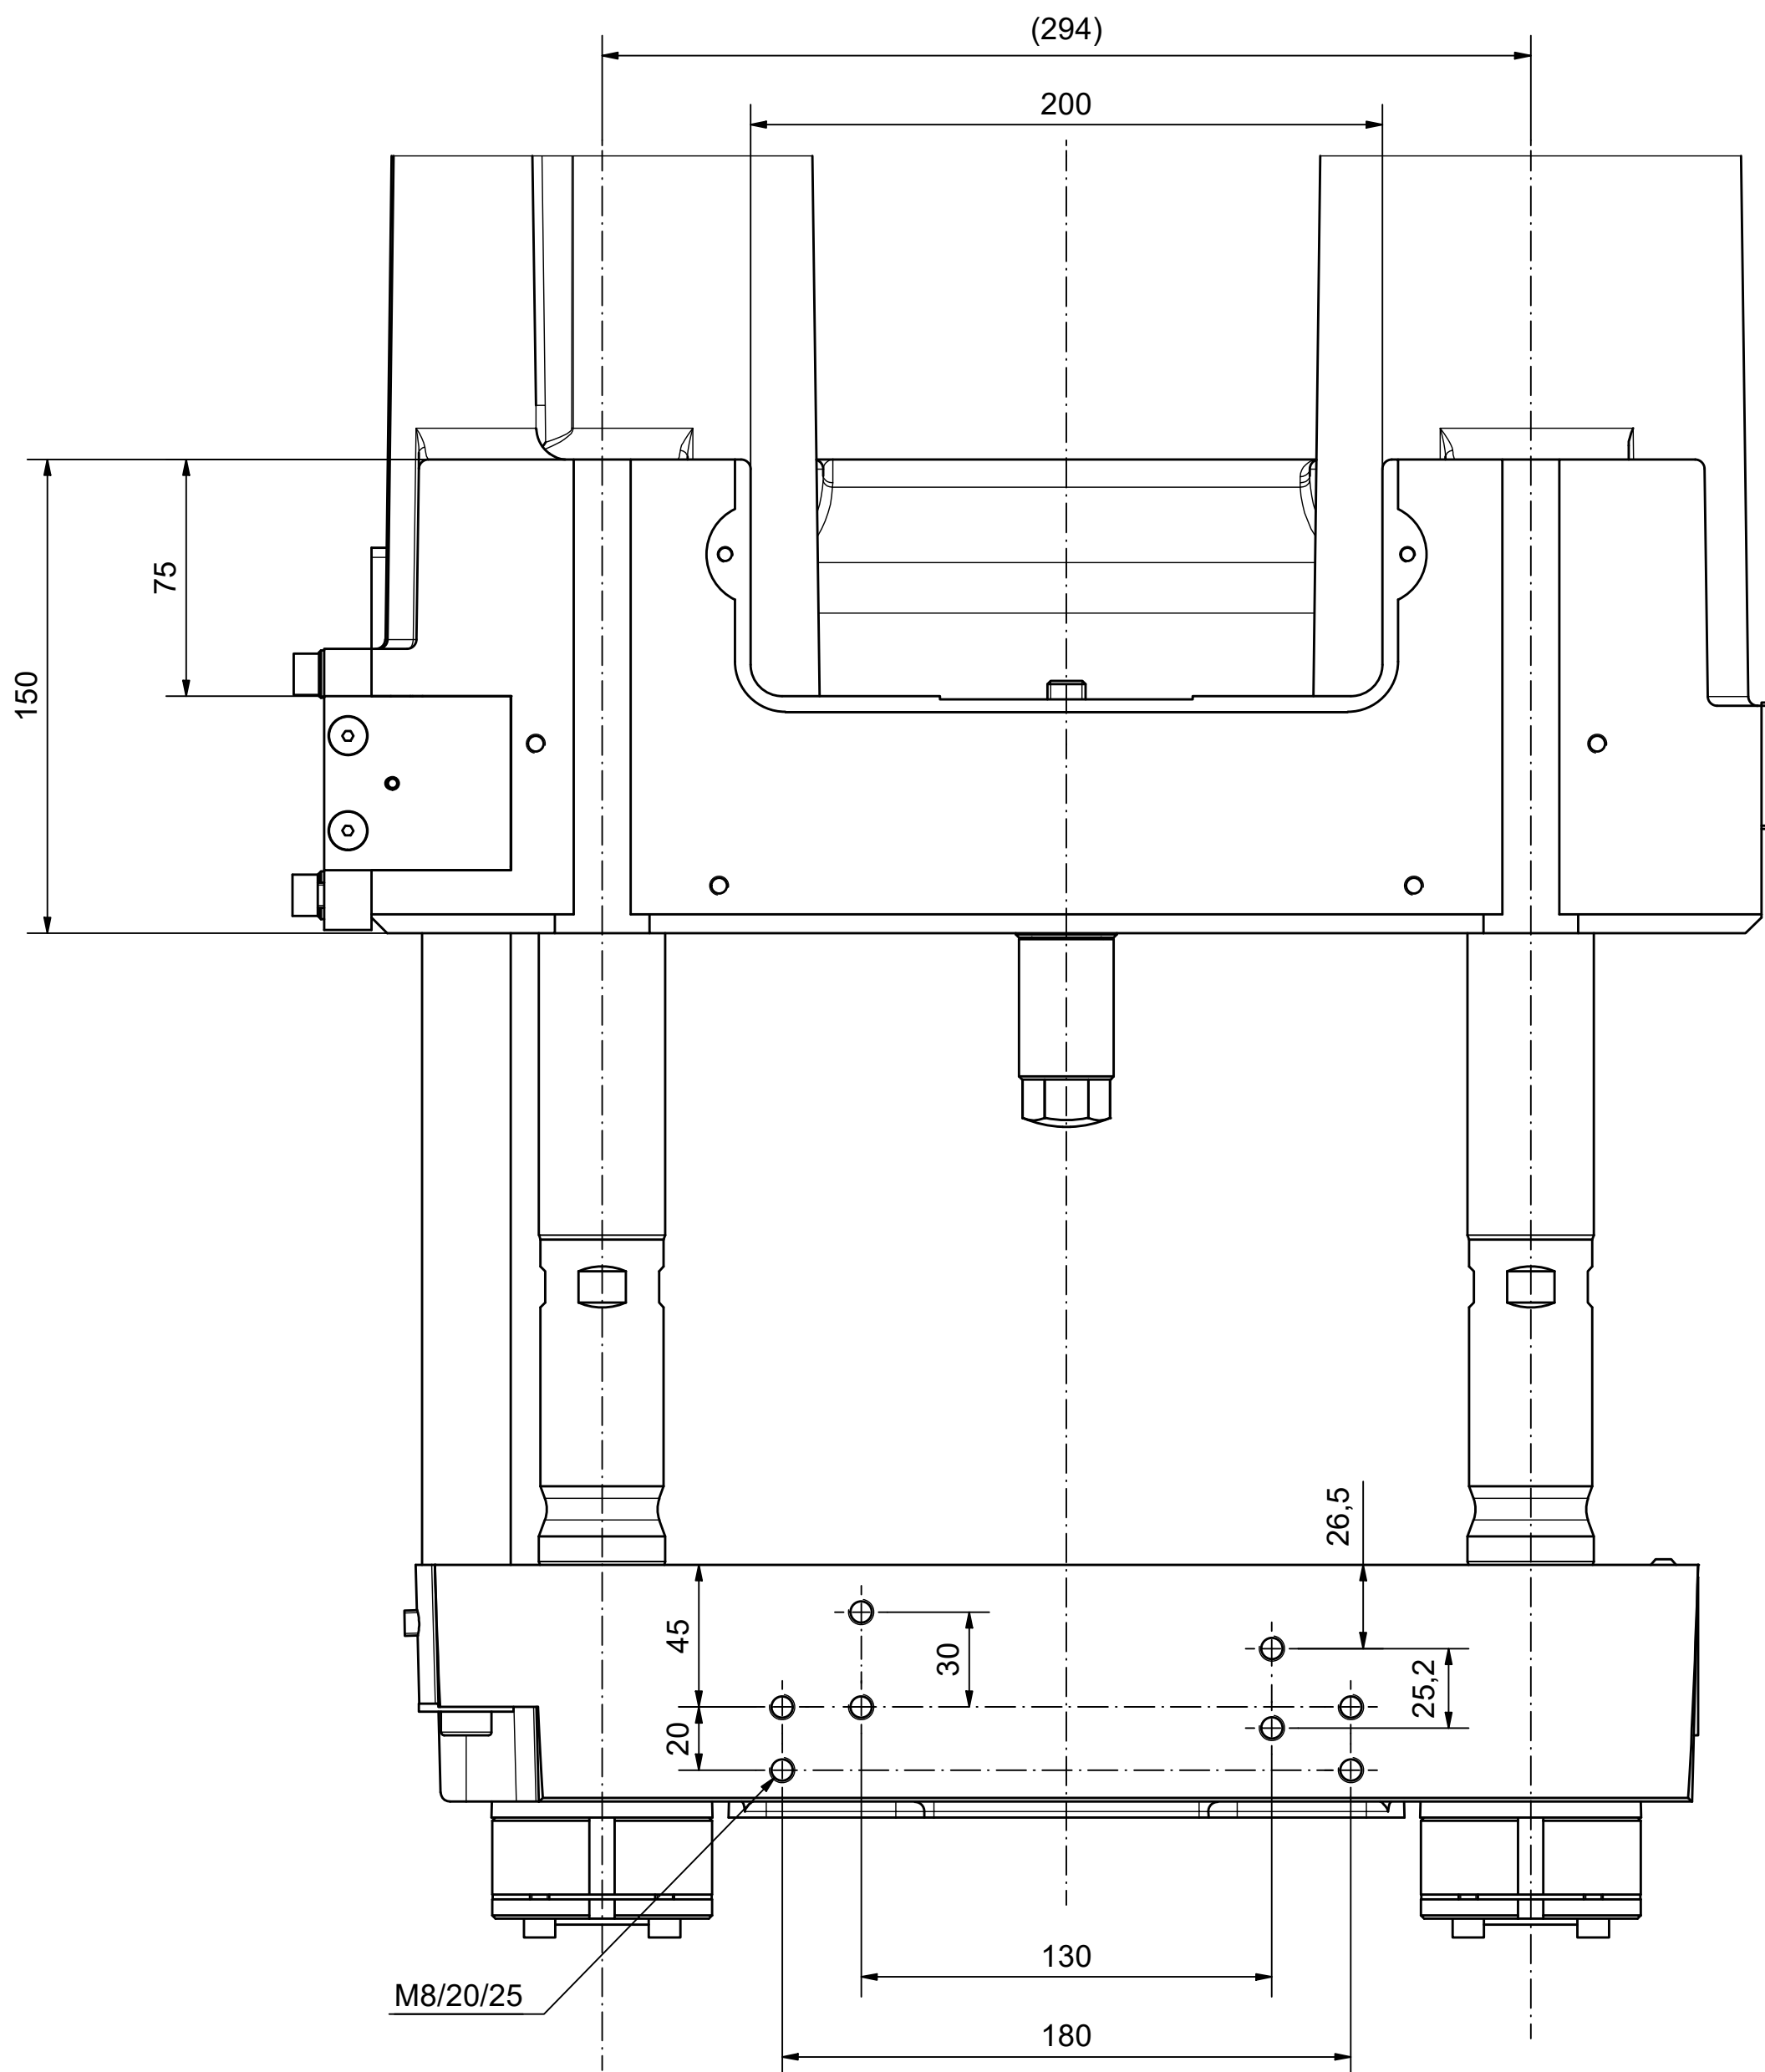

a=Hub
b=Formhöhe
c=Formhöhe + Hub
d=Schutzhaube
e=Schutzhaubenhub
f=Auswerferhub

Stroke
Mould height
Mould height+stroke
Safety gate
Safety gate stroke
Ejector stroke

Course
Hauteur du moule
Hauteur du moule + course
Grille de protection
Course de grille de protection
Course de ejecteur

Recorrido
Altura del molde
Altura del molde + recorrido
Cofia protectora
Recorrido de cofia protectora
Recorrido de eyector

Titel	Art der Änderung/subject of change	KIA-Nr.	Datum/date	Name/name	Gepr.
Einbaumaße BOY 20 E PRO			15.11.2025	Roßchererh	
Zeichnungsnummer/drawing no.			15.11.2025	Wagner	
BOY 20 E PRO					
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (DIN34) all rights reserved (DIN 34)					

1 : 2

BOY
D: BOY GmbH & Co. KG
10771 Neudorf-Erdorf
Germany